


NADZEMNI HIDRANT LOMLJIVI TIP SA DVOSTRUKIM ZATVARANJEM



Materijal: Duktilni liv EN-GJS / Nerđajući čelik

Zaštita: Plastifikacija fluidizovanim epoksidnim prahom min. debljine 250 µm

Radni pritisak: PN 10/16 bar

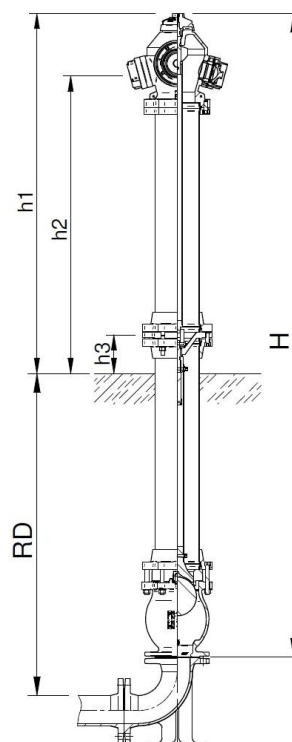

Tehničke karakteristike:

Nadzemni hidrant u standardnoj verziji sadrži: klip od duktilnog liva EN-GJS potpuno vulkaniziran, sa automatskim usisno izduvnim vazdušnim ventilom. Sa automatskom drenažom. zaptivna glava je

tako konstruisana u odnosu na sedište, da je karakteristika otvaranja i protoka fluida u linearnoj funkciji, poklopac glave hidranta u potpunosti je usaglašen sa domaćim i međunarodnim standardima, što omogućava korišćenje propisanih ključeva za otvaranje-zatvaranje hidranta. Hidrant je sa dvostrukim zatvaranjem pomoću klipa i kugle hidranta.

Na zahtev kupca druge visine i RD ili izlazne kombinacije spojnica su moguće.

DN	RD	Spojnice			Telo hidranta		
		A	B	C	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)
80	1000	-	1	2	2000	1120	925
80		-	2	-			
100		1	2	-			
100		-	2	-			
100	1250	-	1	2	2250	1120	925
80		-	2	-			
100		1	2	-			
100		-	2	-			
100	1500	-	1	2	2500	1120	925
80		-	2	-			
100		1	2	-			
100		-	2	-			
100	1500	-	1	2	2500	1120	925
100		-	1	2			

h3=120 ± 80 mm – preporučena instalacija za tačku preloma.