



VALMAN

VALVE MANUFACTURING


PODZEMNI HIDRANT DN 50



Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40)

Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm

Nominalni pritisak: NP 10

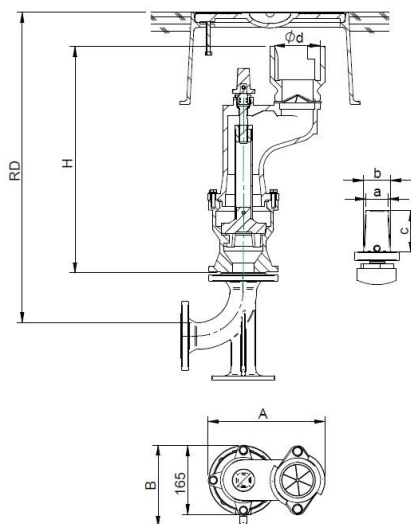

Šifra	DN	RD (mm)	Dimenzije (mm)							Težina (kg)
			H	A	B	ød	Gornja četvrtka			
							a	b	c	
2502901	50	750	540	280	195	110	27	32	50	24
2502902	50	1000	790							29
2502904	50	1250	1045							34
2502905	50	1500	1295							39

Tehničke karakteristike:

Podzemni hidranti u standardnoj izvedbi: zaptivna glava je od nodularnog liva (GGG40) i komplet je vulkanizirana, drenaža hidranta je automatska posle svake upotrebe hidranta, zaptivna glava je tako konstruisana u odnosu na sedište, da je karakteristika otvaranja i protoka fluida u linearnoj funkciji, kandža glave hidranta u potpunosti je usaglašen sa domaćim i međunarodnim standardima, što omogućava korišćenje propisanih spojnika za hidranta.