


VALMAN
 VALVE MANUFACTURING
NADZEMNI HIDRANT LIVENI DN 80



Materijal: Nodularni liv EN-GJS

Zaštita: Plastifikacija fluidizovanim eposkidnim prahom min. debljine 250 µm

Radni pritisak: PN 10/16 bar

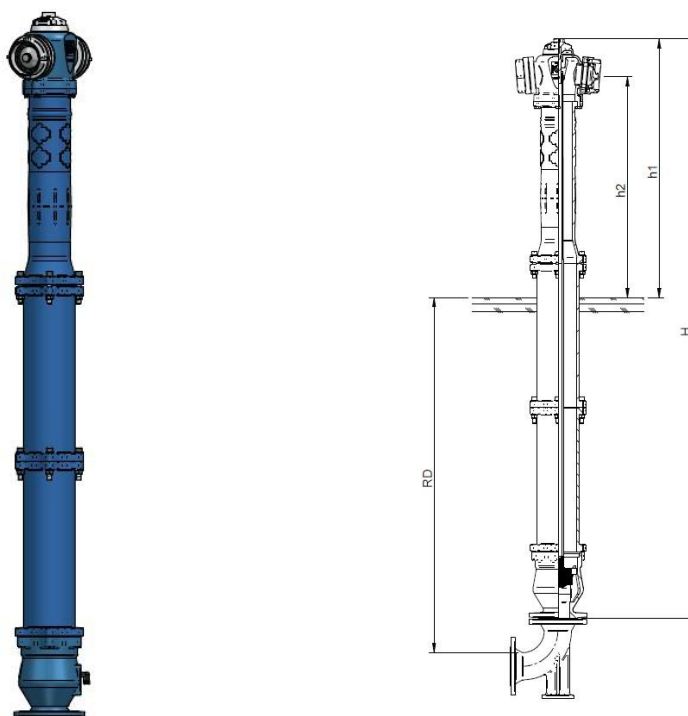

Šifre	DN	RD	Spojnice			Telo hidranta			Težina (kg)
			A	B	C	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	
2512301	80	1000	-	2	-	1795	920	790	70
2512201			-	1	2				72
2512302	80	1250	-	2	-	2045	920	790	76
2512202			-	1	2				78
2512303	80	1500	-	2	-	2295	920	790	82
2512203			-	1	2				84

Tehničke karakteristike:

Nadzemni hidrant u standardnoj verziji sadrži: klip od duktilnog liva EN-GJS potpuno vulkaniziran, sa automatskim usisno izduvnim vazdušnim ventilom. Sa automatskom drenažom. zaptivna glava je tako konstruisana u odnosu na sedište, da je karakteristika otvaranja i protoka fluida u linearnoj funkciji, poklopac glave hidranta u potpunosti je usaglašen sa domaćim i međunarodnim standardima, što omogućava korišćenje propisanih ključeva za otvaranje-zatvaranje hidranta. Hidrant je sa dvostrukim zatvaranjem pomoću klipa i kugle hidranta.