


NADZEMNI HIDRANT LIVENI DN 100



Materijal: Nodularni liv EN-GJS

Zaštita: Plastifikacija fluidizovanim epoksidnim prahom min. debljine 250 µm

Radni pritisak: PN 10/16 bar

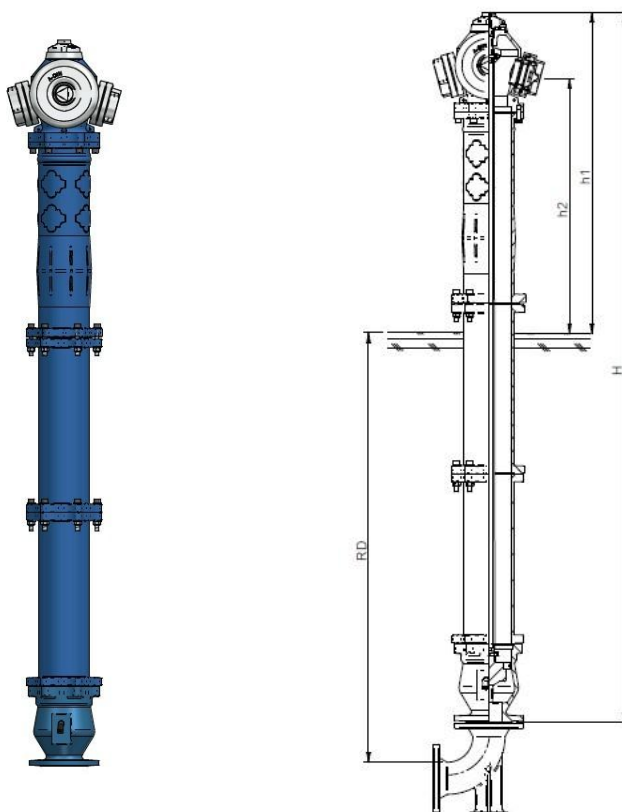

Šifre	DN	RD	Spojnice			Telo hidranta			Težina (kg)
			A	B	C	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	
2512401	100	1000	1	2	-	1870	1000	805	80
2512402	100	1250	1	2	-	2120	1000	805	88
2512403	100	1500	1	2	-	2370	1000	805	88

Tehničke karakteristike:

Nadzemni hidrant u standardnoj verziji sadrži: klip od duktilnog liva EN-GJS potpuno vulkaniziran, sa automatskim usisno izduvnim vazdušnim ventilom. Sa automatskom drenažom. zaptivna glava je tako konstruisana u odnosu na sedište, da je karakteristika otvaranja i protoka fluida u linearnoj funkciji, poklopac glave hidranta u potpunosti je usaglašen sa domaćim i međunarodnim standardima, što omogućava korišćenje propisanih ključeva za otvaranje-zatvaranje hidranta.