
VALMAN
VALVE MANUFACTURING

FIKSNA UGRADBENA GARNITURE ZA KUĆNI PRIKLJUČAK

OTPADNA VODA VODA

Materijal: čelik, PP, HDPE
Zaštita: Cinkovanjem

Radna sila uvrtanja (torzija)
0-170 Nm

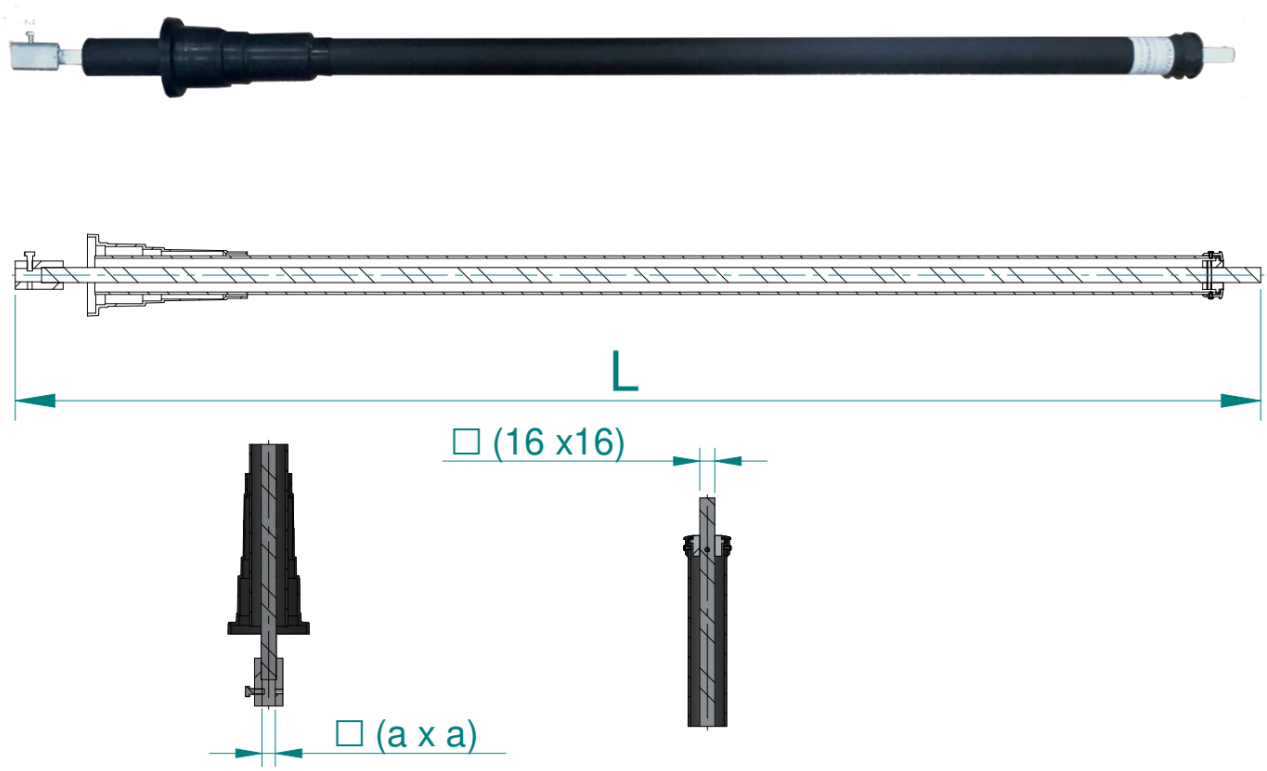

Donja četvrtka ugradbene garniture za vezu: □ a x a

Šifra	L(mm)	□ a x a (mm)
2701001	1350	12 x 12
2701002	2150	12 x 12

* Dužine ugradbenih garnitura mogu se izraditi u skladu sa zahtevima pourčioca koji mogu navesti dužinu ugradbene garniture L ili ugradbenu meru RD od nivoa tla do ventila

Tehničke karakteristike:

Fiksna ugradbena garnitura je konstruisana tako da omogućava otvaranje i zatvaranje podzemno ugrađenih ventila na ceovod kao i poravnjavanje – podešavanje sa kotom terena. Fiksne ugradbene garniture se po potrebi mogu podesiti (skratiti) na licu mesta na terenu skraćivanjem firiketa sa gornje strane.

Donja četvrtka je od konstrukcionog čelika kutijastog profila. Veza donja četvrtka sa firiketom koji je punog preseka ostvarena je punim varom sa sve 4 strane profila. Donja četvrtka ostvaruje vezu sa vretenom ventila na dva moguća načina, sa osiguračem (rascepkom) koji se postavlja kroz 2 paralena otvora na četvrtki ili stezanjem priteznog vijka koji se nalazi na donjoj četvrtki. Time je moguće povezati sve ventile sa ili bez otvora na samom vretenu ventila.

Spoljna cev ugradbene garniture (zaštitna) je od polietilena visoke gustine HDPE R100, dok je zaštitno zvono, zaštitna kapa i vođica profila od polipropilena PP velike čvrstine. Zaštitno zvono može da kliza po cevi kako bi se omogućilo jednostavno priključivanje ventila (gonje četvrtke ventila) na priključak ugradbene garniture. Pored zaštite od prodiranja nečistoće i vlage u unutrašnjost ugradbene garniture završna kapa i vođica profila imaju funkciju da centriraju vreteno ugradbene garniture i omoguće nesmetano okretanje firiketa u zaštitnoj cevi.

Kod ugradnje sa gornje strane ugradbene garniture, postavlja se ulična kapa za ventile kućnih priključaka.