


FIKSNA UGRADBENA GARNITURE ZA ZASUNE



Materijal: čelik, PP, HDPE
Zaštita: Cinkovanjem

Radna sila uvrtnja (torzija)
0-250 Nm

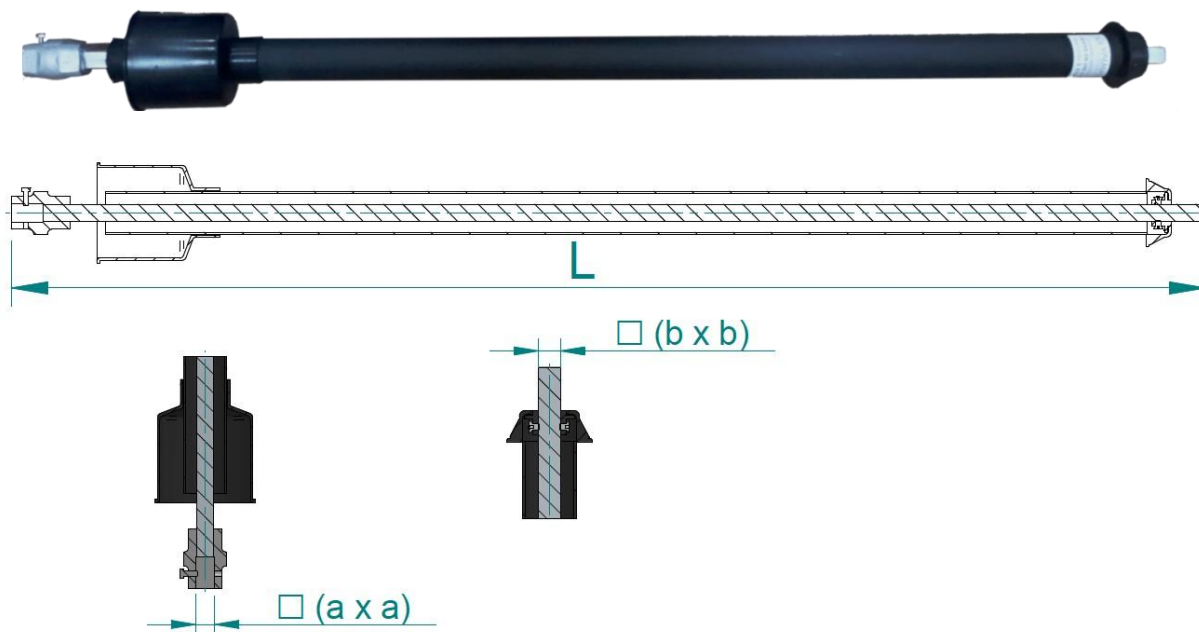

Šifra	DN	L (mm)	□ a x a (mm)	□ b x b (mm)
2702001	50	1350	14 x 14	20 x 20
2703001		2150		
2702002	65/80	1350	17 x 17	
2703002		2150		
2702003	100/125/150	1350	19 x 19	
2703003		2150		
2702004	200	1350	24 x 24	
2703004		2150		
2702005	250/300	1350	27x27	
2703005		2150		
2702006	350	1350	27 x 27	30 x 30
2703006		2050		
2702006	400	1350	32 x 32	
2703006		2050		
2703007	450/500	2050	32 x32	

* Dužine ugradbenih garnitura mogu se izraditi u skladu sa zahtevima poručioaca koji mogu navesti dužinu ugradbene garniture L ili ugradbenu meru RD od nivoa tla do ventila

Tehničke karakteristike:

Fiksna ugradbena garnitura je konstrisana tako da omogućava otvaranje i zatvaranje podzemno ugrađenih ventila na ceovod kao i poravnavanje – podešavanje sa kotom terena. Fiksne ugradbene garniture se po potrebi mogu podesiti (skratiti) na licu mesta na terenu skraćivanjem firiketa sa gornje strane.

Donja četvrtka je od konstrukcionog čelika kutijastog profila. Veza donja četvrtka sa firiketom koji je punog preseka ostvarena je punim varom sa sve 4 strane profila. Donja četvrtka ostvaruje vezu sa vretenom ventila na dva moguća načina, sa osiguračem (rascepkom) koji se postavlja kroz 2 paralelna otvora na četvrtki ili stezanjem priteznog vijka koji se nalazi na donjoj četvrtki. Time je moguće povezati sve ventile sa ili bez otvora na samom vretenu ventila.

Spoljna cev ugradbene garniture (zaštitna) je od polietilena visoke gustine HDPE R100, dok je zaštitno zvono, zaštitna kapa i vođica profila od polipropilena PP velike čvrstine. Zaštitno zvono može da kliza po cevi kako bi se omogućilo jednostavno priključivanje ventila (gonje četvrtke ventila) na priključak ugradbene garniture. Pored zaštite od prodiranja nečistoće i vlage u unutrašnjost ugradbene garniture završna kapa i vođica profila imaju funkciju da centriraju vreteno ugradbene garniture i omogućće nesmetano okretanje firiketa u zaštitnoj cevi.

Kod ugradnje sa gornje strane ugradbene garniture, postavlja se ulična kapa za ventile .