


## PODZEMNI HIDRANT DN 100



Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40)

Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250  $\mu\text{m}$

Nominalni pritisak: NP 10/16 bar

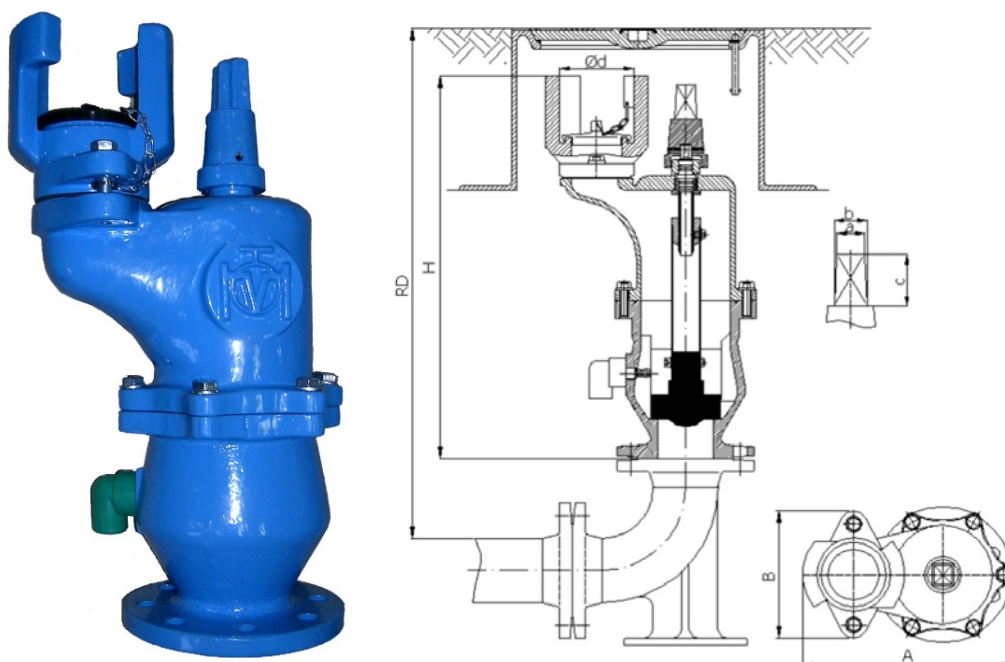

Šifra	DN	RD (mm)	Dimenzije (mm)							Težina (kg)
			H	A	B	$\varnothing d$	Gornja četvrtka			
							a	b	c	
2500402	100	1000	750	310	192	145	27	32	50	41
2500403	100	1250	1000							44
2500404	100	1500	1250							46

### Tehničke karakteristike:

Podzemni hidranti u standardnoj izvedbi: zaptivna glava je od nodularnog liva GJS 400 (GGG40) i komplet je vulkanizirana, drenaža hidranta je automatska posle svake upotrebe hidranta. Zaptivna glava je tako konstruisana u odnosu na sedište, da je karakteristika otvaranja i protoka fluida u linearnoj funkciji. Kandža glave hidranta u potpunosti je usaglašen sa nacionalnim standardima, što omogućava korišćenje propisanih nastavaka za podzemne hidrante.