


UNIVERZALNA SPOJNICA TIP "U" SA PRITEZNYM PRSTENOM - RESTRAIN



Materijal: Do DN 300 nodularni liv GJS-400 (GGG40), preko DN 300 čelik
 Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm
 Nominalni pritisak: NP 10/16 bar

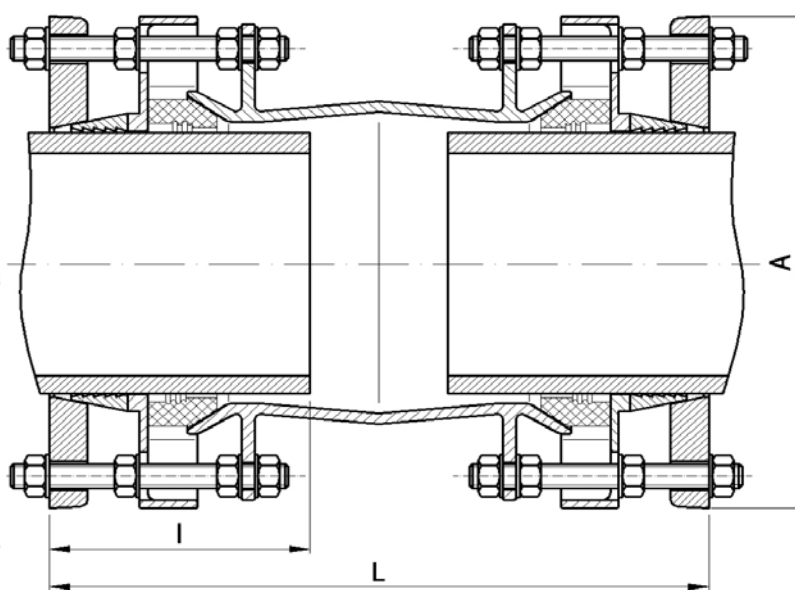

Šifra	DN	Opseg prihvata (mm)			Materijal		Dimenzije (mm)			Vijčana veza		Težina (kg)
		Min	Max	OD cevi	GJS 400	Čelik	A	L	I	n	M	
2301101	50	57	76	63	X		160	295	130	4X2	M12	7,2
2301103	80	88	107	90	X		200	370	165	4X2	M12	11,5
2301104	100	107	130	110	X		225	380	170	4X2	M12	13,5
2301106	150	158	183	160	X		300	390	175	4X2	M16	24
2301112	200A	198	225	200	X		390	520	235	4X2	M16	42
2301107	200B	226	252	225	X		390	520	235	4X2	M16	42
2301108	250A	244	276	250	X		445	440	205	6x2	M16	54.8
2301109	250B	266	300	280	X		445	440	205	6x2	M16	51.6
2301110	300	315	349	315	X		495	440	205	6x2	M16	57.5

Šifra	DN	Opseg prihvata (mm)			Materijal		Dimenzije (mm)			Vijcana veza		Težina (kg)
		Min	Max	OD cevi	GJS 400	Čelik	A	L	I	n	M	
3311014	350	355	378	355		X	530	500	225	8X2	M16	95
3311015	400	400	429	400		X	535	500	225	8X2	M16	113
3311016	450	450	480	450		X	620	500	225	10X2	M20	126
3311017	500	500	532	500		X	660	500	225	10X2	M20	132
3311018	600	610	635	630		X	770	600	275	10X2	M20	165
3311019	700	710	738	710		X	870	700	325	12X2	M20	198
3311020	800	800	830	800		X	970	800	375	12X2	M20	227
3311021	900	900	930	900		X	1050	800	375	16X2	M20	271
3311022	1000	1000	1030	1000		X	1160	800	375	16X2	M20	288

Tehničke karakteristike:

Restrain sistem je efektivan nezavisno od dihtovanja cevi, koji se priteže uz pomoć priteznog prstena. Univerzalne spojnice zbog svog širokog opsega obuhvatanja cevi, pogodne su kod reparacija ili oštećenja postojećeg cevovoda.

Univerzalna spojnica tip "U" je tako konstruisana da sa se sa obe strane direktno ubacuje cev. Za PE/PVC cevi preporučujemo izvedbu Univerzalnih spojnica sa priteznim prstenom – restrain, koja se može poručiti i za ostale vrste cevi, ali nije neophodno. Sa restrain izvedbom dobija se sigurnost u pogledu sigurnosti od izvlačenja PE/PVC cevi iz Univerzalnih spojnica koje mogu nastati usled hidrauličnog udara, niskih spoljnih temperatura pri kojima dolazi do skupljanja plastičnih cevi, nedostatak teleskopskih MDK komada ili kompenzatora na dugačkim trasama cevovoda, sleganja terena itd...

Svaka Univerzalna spojnica nerastavljivog tipa – restrain, može se koristiti i za PE/PVC cevi, a skidanjem priteznog prstena i poklopca omogućava se primena u kompletnom opsegu rada spojnice.

Na primer: Univerzalna spojnica DN 80 nerastavljiv tip – restrain ima primenu na PE i PVC cevima OD 90, a ako se skine pritezni prsten i poklopac, ista Univerzalna spojnica se može primeniti na svim vrstama cevi spoljnog prečnika od 88 do 107 mm.