




NADZEMNI HIDRANT „STAROGRADSKI“



Materijal: Nodulrani liv GJS-400 (GGG40)

Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm

Radni pritisak: PN 10 bar

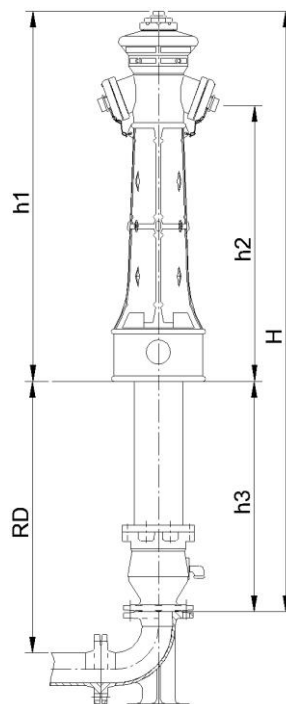

Šifra	DN	RD	Spojnice			Telo Hidranta			
			A	B	C	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)
250010 4	80	100 0	-	2	-	1945	1065	790	880
250010 5		125 0	-	2	-	2195			
250010 6		150 0	-	2	-	2445			

Nadzemni hidrant DN 80 su sa donjim priključkom DN 80 i gornjim izlazima 2B.

Zaptivanje EPDM, odobreno za pitku vodu od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.

Po zahtevu za ugradnu dužinu sklopa L.