


NADZEMNI INDIKATOR OTVORENOSTI VENTILA



Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40) / nerđajući čelik
 Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 μm
 Nominalni pritisak: NP 10/16 bar

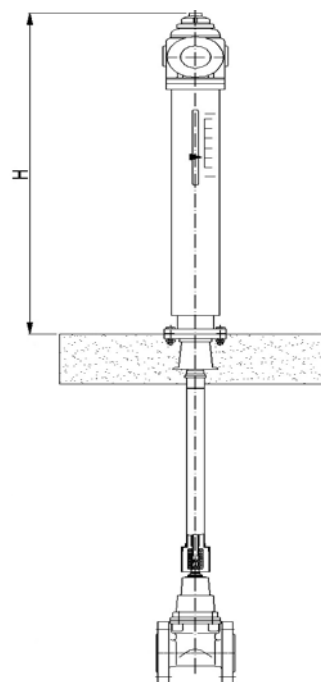

Šifra	DN	H (m)	Težina (kg)
2501001	80	1,25	38
2501002	100	1,25	38
2501003	150	1,25	39
2501004	200	1,25	39

Tehničke karakteristike:

Nadzemno otvaranje ventila sa pokazivačem položaja otvorenosti ventila. Otvaranje se vrši standardnim ključem za hidrante. Na zahtev kupca, radimo u dimenzijama do DN 600.